

取扱説明書

型番: STPP-64A-W-5

重要


初めまして *mini*

ポポフ

Portable Power Hub

です。

Lite5

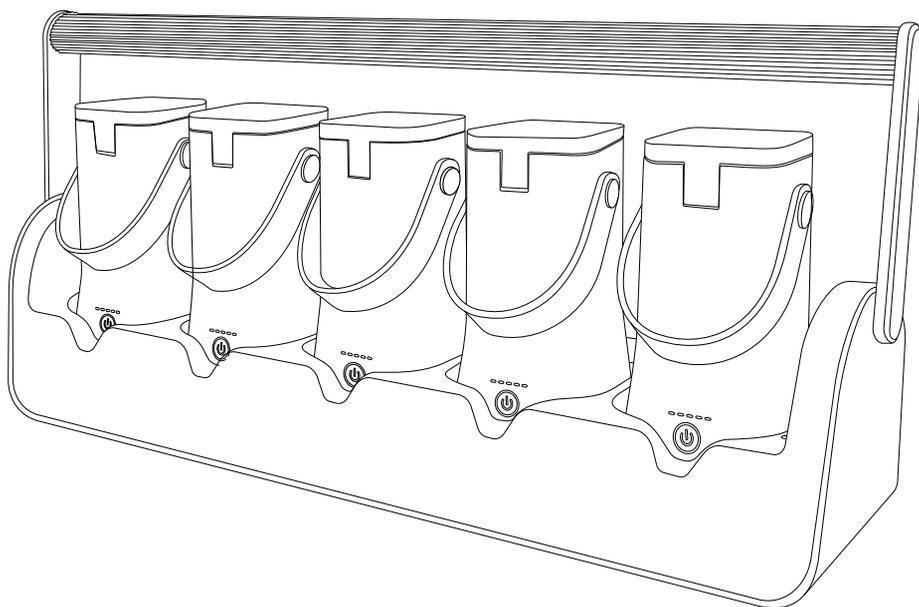

もくじ

- ・ポポフ mini/ 同梱品と各部名称と説明 _____ 1
- ・ポポフ mini/ ご使用方法 _____ 2
- ・よくあるご質問 / トラブルシューティング _____ 5
- ・仕様 _____ 6

シーテック株式会社 本社

シーテックサポートセンター



〒104-0033 東京都中央区新川 1-14-5 金盃第3ビル7階
ホームページ <https://www.swiftechie.com/>

WEB からのお問い合わせ

https://www.swiftechie.com/product_inquiry/

メール support@swiftechie.com


電話 0120-284-612 (通話料無料)

受付時間 午前 10:00 ~ 12:00 午後 1:00 ~ 5:00 (土曜・日曜・祝日等除く)


セット内容

同梱品


①チャージステーション

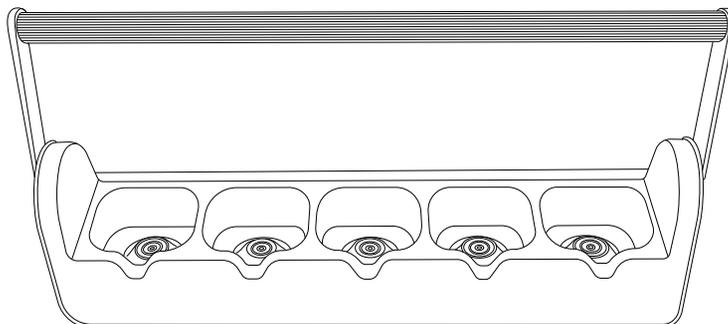


②本体5台

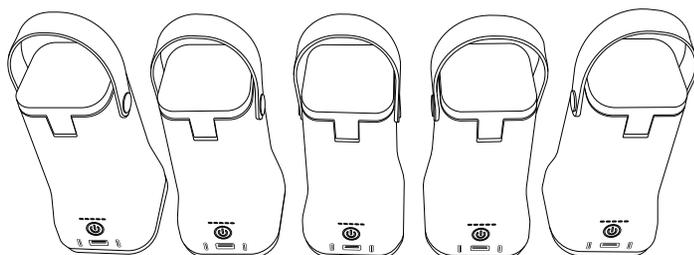


③リール式タイプCケーブル



リール式タイプC
ケーブルは本体上部に
収納しています。



④ACアダプター

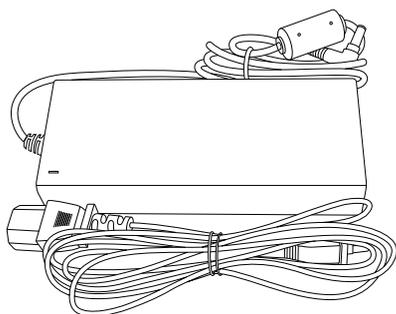


ご使用方法



本機を充電する

1 チャージステーションで充電する

- ①チャージステーション背面に AC アダプターを接続します。右端の通電ランプ点灯。
- ②本機をチャージステーションに置くと充電が開始されます。

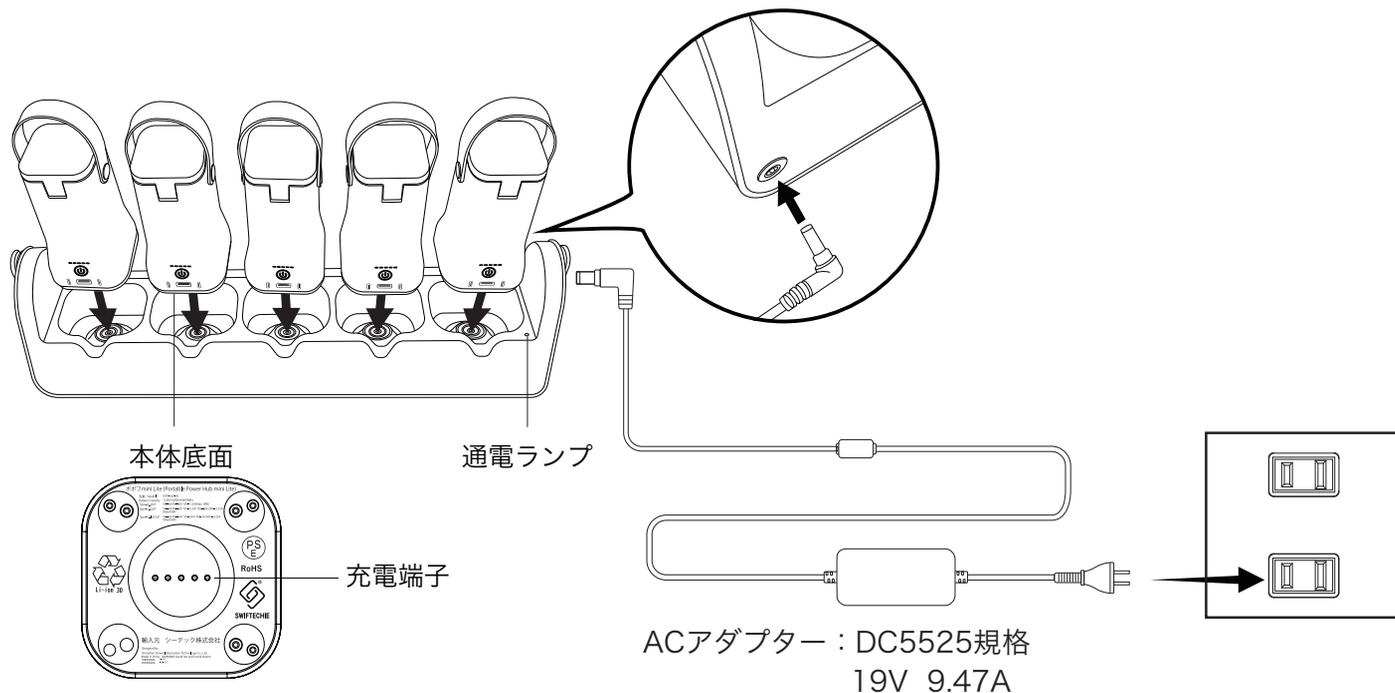


❗チャージステーションを運ぶときは、底面が床と平行になるように持ち上げてください。

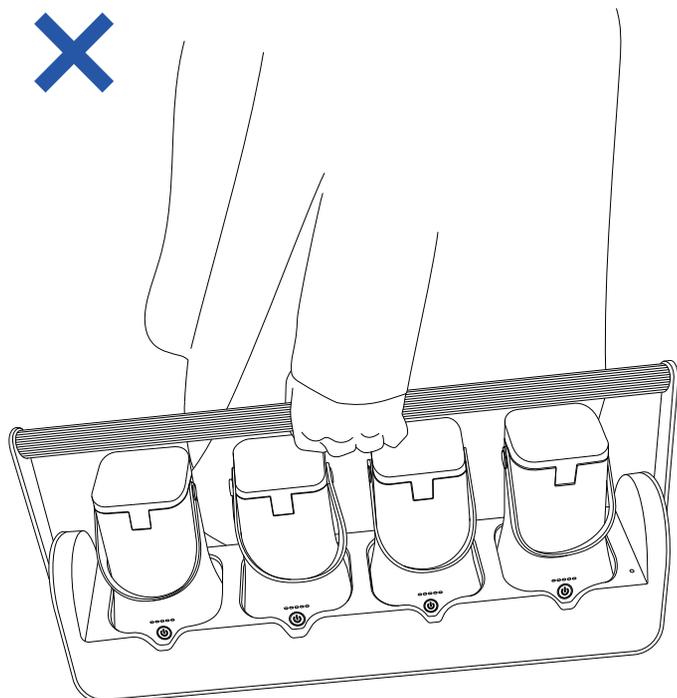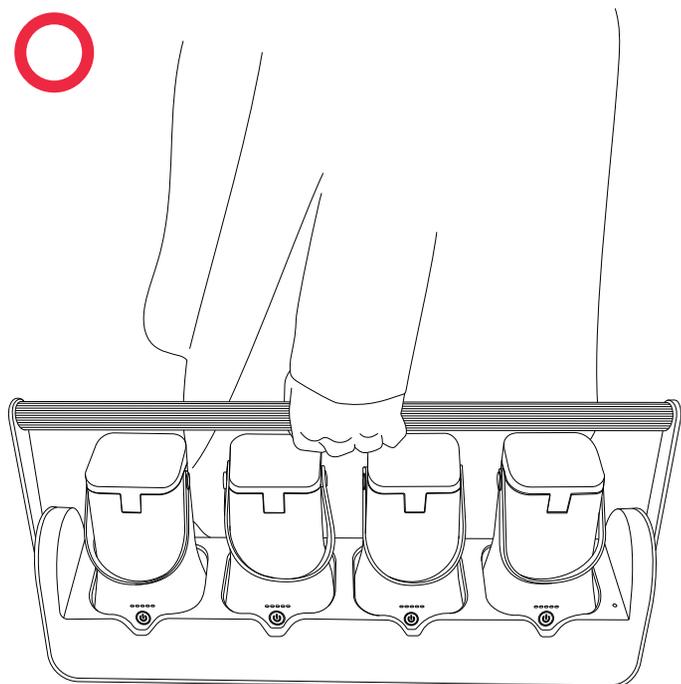

LED表示灯とボタンの操作

LED表示灯

デバイスを充電すると橙の動作表示灯が常に点灯します。白の電量表示灯が常に点灯して残りの電池残量を示します。デバイス充電を中止すると出力検出がOFF、デバイスは待機状態(OFF)。満充電は全灯します。

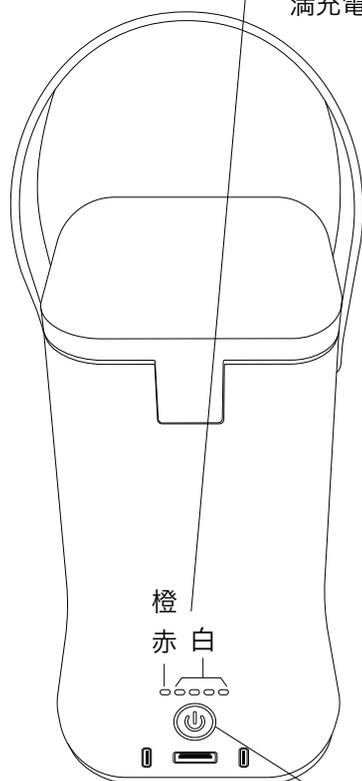

白・・・リアルタイムの電量を表示し、充電中は対応する電量表示灯が点滅
 橙・・・動作表示灯
 赤・・・電池残量が少ない時に点滅します

電量 100～61%	-----	全てのライトが点灯
電量 60～31%	-----○	橙+白3点灯
電量 30～11%	-----○	橙+白2点灯
電量 10～3%	●○○○○	低電量になると橙点灯、左2番目点滅
電量 2～0%	●○○○○	本体の電力が完全なくなると、OFF状態になり、赤のライトが早く点滅し、3秒後に消灯。白消灯。

電源ボタン


・無負荷・無充電の状態ですら1回押す▶電量表示灯が点灯し、橙のライトが常に点灯出力開始、10秒後に表示等が消え、24時間後に出力検出がOFF、デバイスは待機状態。

本機から給電する

1 デバイスへ給電する（有線）

①ポータブルバッテリーに給電したいデバイスを接続します。

※給電する機器の充電状況、環境などにより給電できない、または急速充電にならない場合があります。

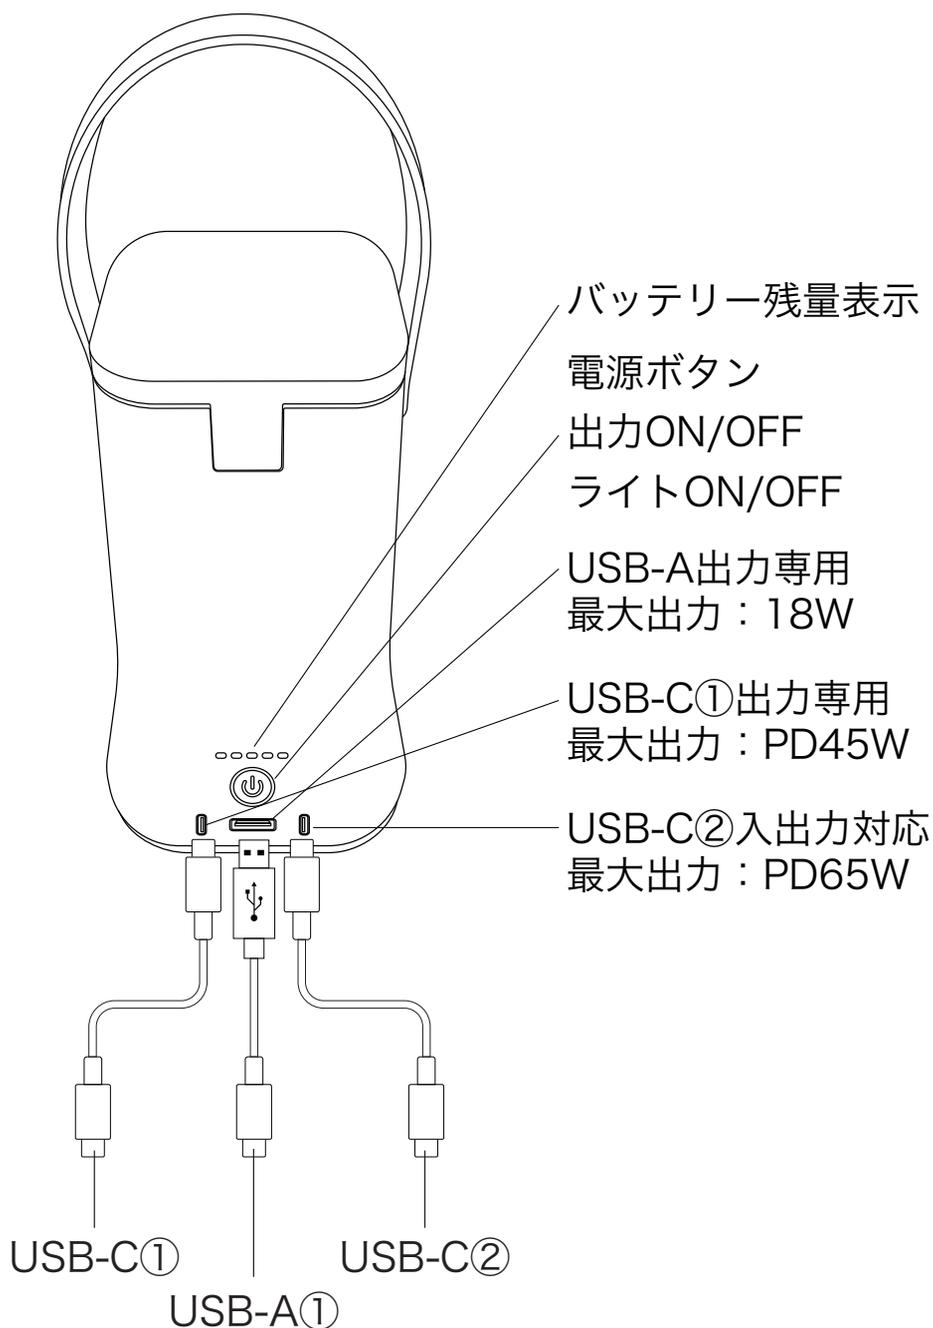

よくあるご質問/トラブルシューティング

●よくあるご質問

Q1. 給電の目安はどれぐらいですか？

→ノート PC 約 1 回、スマホ約 4 回、タブレット約 2 回となります。

(※PC50Wh、スマートフォン 12Wh、タブレット 28Wh の容量を想定しています。)

Q2. 長期間保管していたためか、動作しなくなりました。

→長期間使わずに放置すると、リチウムイオンバッテリーが自然放電して過放電となり、劣化や導電不良によって使用できなくなることがあります。

●トラブルシューティング

○デバイスに給電できない

・ケーブルが断線していませんか？

→別のケーブルや充電器を使用してください。また、付属のケーブル以外を使用する場合、仕様に適したケーブルをご使用ください。

・USB ポートにゴミや埃がたまっていますか？

→ゴミや埃を取り除いてください。

・バッテリーの充電環境温度で使用していますか？

→0°C~40°Cの環境で使用してください。また、長時間の使用で本機の温度が上がった場合、一度時間を空けて使用してください。

○本機に充電できない

・チャージステーションに充電器は正しく接続されていますか？

→チャージステーションに充電器を正しく接続してください。

※異常が発生した場合、接続された機器を取り外し、使用を中止してください。故障の原因となる機器を取り除くか、製品の温度が下がった後に再度使用しても異常が発生する場合は安全のため使用を中止し、メーカーまたは販売店にご相談ください。

仕様

■ポータブルバッテリー

製品名	ポポフmini Lite5
型番	STPP-64A-W-5
サイズ	本体：D76×W76×H150 mm チャージステーション：D119×W487×H223mm
重さ	本体：600g チャージステーション：1170g
バッテリー	リン酸鉄リチウムイオンバッテリー
入力	チャージステーション：AC-DCアダプター入力：18V～20V / 10A
出力	USB-C①：5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=2.25A PD45W USB-A：5V=3A/9V=2A/12V=1.5A Max18W USB-C②：5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=3.25A PD65W チャージステーション：5系統出力、各ポート最大30W
最大出力	合計95W
容量	64Wh/20000mAh
充電環境温度	0°C～40°C
内容品	本体、ケーブル式充電コード(本体各1)、チャージステーション、ACアダプター
サイクル寿命	2000回
保証期間	【本体】 バッテリー3年間、バッテリー以外1年間 【チャージステーション・ACアダプター】 1年間 【(付属品) USBケーブル】 初期不良のみ

※掲載仕様は予告なく変更する場合がございます。詳細はお問い合わせください※本文中に記載されている商品名・役務名は、当社または第三者の商標もしくは登録商標です。